








SIGNALISATIE

Technische Fiche

Straatnaamborden

Artikelfamilie	Borden
Soort	Straatnaamborden
Type	Vlaams Bestek SB 250 - Waals Bestek T2000 - Vlak - Speciaal
Artikelgroep	SIG_STRAATNAAMBORD_SB250 / _T2000 / _VLAK / _Special
Artikelomschrijving	Straatnaamborden
Artikelcode	SNB


DRAGER						BEELDVLAKE			GAMMA
Materiaal	Vorm	Hoek	Dikte	Fixatie	Kleur		Tekst	Folie	Afmeting Rechthoek
					Achter	Voor			
ALU Aluminium	 SB250 enkel V1	 RH Recht	1,5	 Fix 1 Profiel SB250	 7043  NG  1023  2009  3020  5017  6024  8003  9016  7043  9017  NG	T	 Klasse 1	500x200 600x300 700x200	
	 SB250 dubbel V2	 R45 Rond					 Klasse 2		
	 V3 T2000	 R45 Rond	 Klasse 3						
	 V4 Vlak	 RH Recht	1,5 2,0 3,0	 Fix 1 Profiel SB250					
 R45 Rond		 Fix 2							
 V4 Vlak		 RH Recht	4,0	 Geen gaten					
	 Fix 3								
ACB Alucobond	 V4 Vlak	 RH Recht	4,0	 Fix 4 Profiel SB250					





Je Voordelen

- De borden beantwoorden aan alle eisen van de Standaard Bestekken, de PTV 662 en de daarbij horende NBN EN 12899-1, of zijn op speciaal verzoek ontwikkeld.
- De signalisatieklevers worden vervaardigd met hoogwaardige folies, inkten en laminaten, volledig volgens de wetgeving of een hogere norm. (ETA)
- Diverse afmetingen mogelijk.



tf-borden-sraatnaamborden-2021-09-22-trafiroad-v5.docx



Technische data

Drager

Aluminium

Aluminium 1,5/2/3 mm dikte Al 99.5
Treksterkte minimaal : 110 N/mm²
1 plaat


Alucobond

Dikte 4 mm (0,3 mm Aluminium)
Thermische uitzetting 2,4mm/m @ 100 °C
Treksterkte minimaal: 130 N/mm²
1 plaat

Fixatie


Montage SB250 (Fix 1)

Al Mg Si 0,5 F22 legering

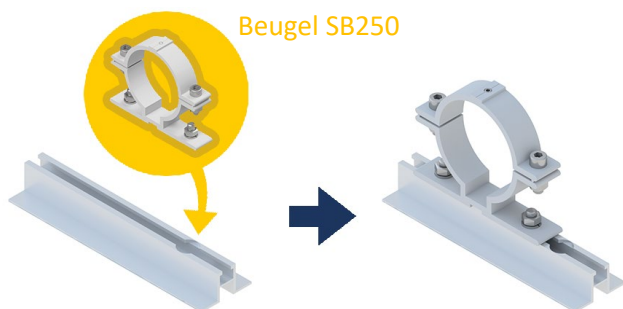


Montage T2000 (V3)


Al Mg Si 0,5 F22 legering

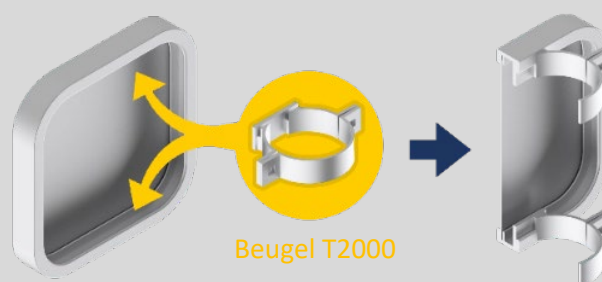


Beeldvlak

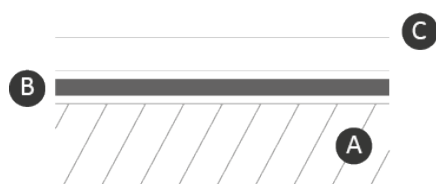

Het beeldvlak bestaat uit een onderfolie (A), een laag UV-inkt (B) en een beschermfolie (C)



4750
Klasse 1
Flexibele reflecterende folie



3930 HIP DS HT Standard
Klasse 2
High Intensity Prismatic
Microprismatic



4090 DG3 DS HT Standard
Klasse 3
Diamond Grade
Prismatisch "full cube", stijf

Gamma

500x200 / 600x300 / 700x200 (Rechthoekig)

Opmerking Afwijkende beeldvlakken, afmetingen en materialen voor deze borden zijn mogelijk op aanvraag.